





## Besonderheiten

- Speziell für Lagerhallen im Industriebau, Hochregallager, Flughäfen, Bahnhöfe, Messehallen u.v.m.
- Geeignet für Staplerverkehr



# SL ES 167-21

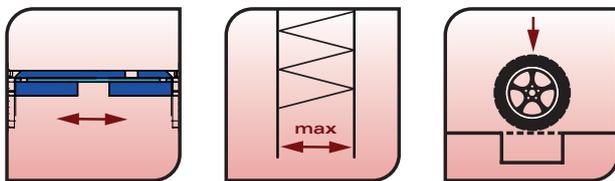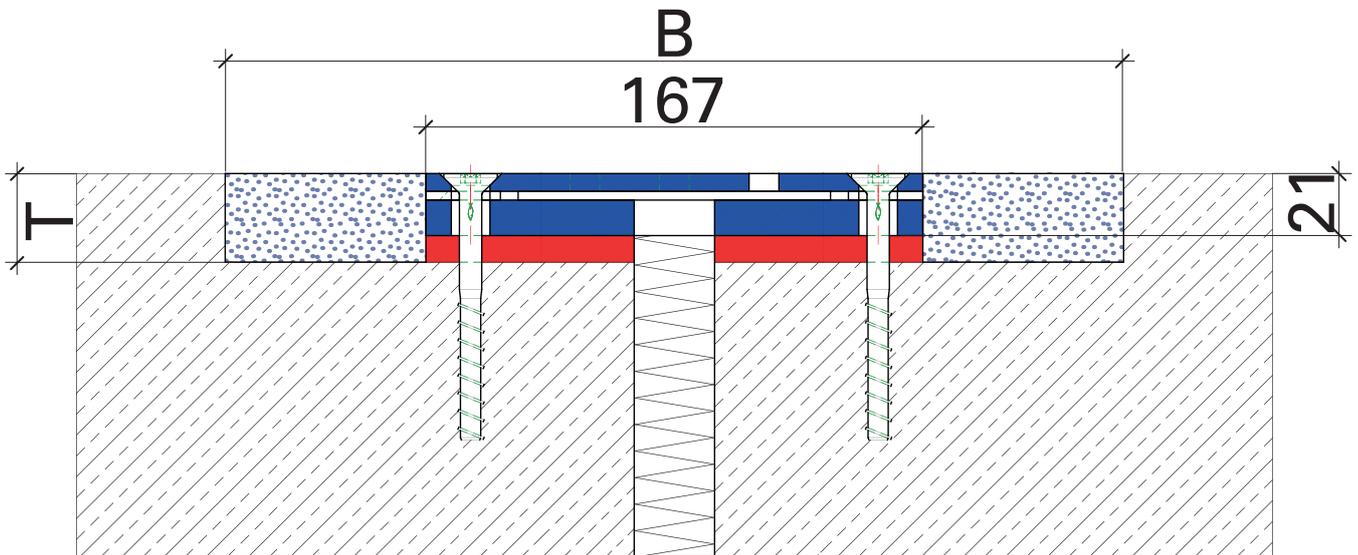

Dehnweg


Fugenbreite

Belastung

30 mm  
(-10/+20 mm)

30 mm

B125 / E600  
FL6

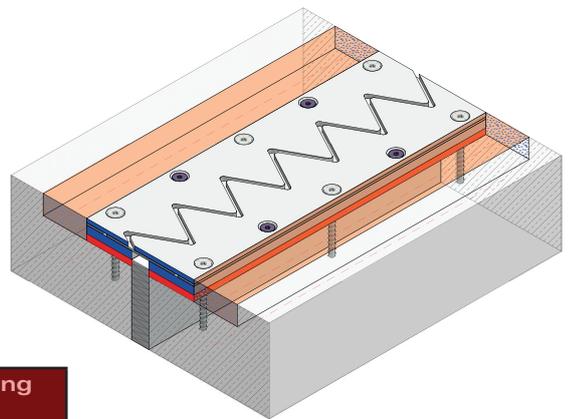

Profil	Profilhöhe	Aussparung (B)	Aussparung (T)
SL ES 167-21	21 mm	270 mm	30 mm

Allgemeine Informationen zum Produkt  
finden sie auf Seite 1

Technische Anpassungen vorbehalten