





Besonderheiten

- Speziell für Lagerhallen im Industriebau, Hochregallager, Flughäfen, Bahnhöfe, Messehallen u.v.m.
- Geeignet für Staplerverkehr




SL ES 232-21

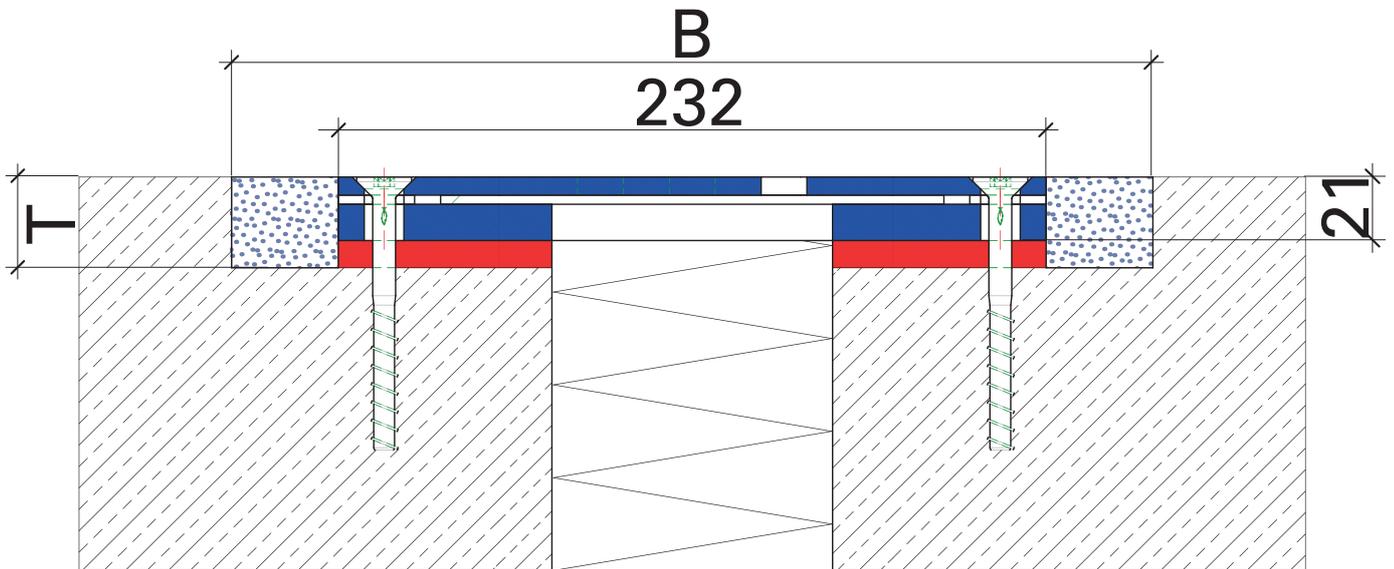


Dehnweg

35 mm
(-15/+20 mm)




Fugenbreite

90 mm



Belastung

B125 / D400
FL5

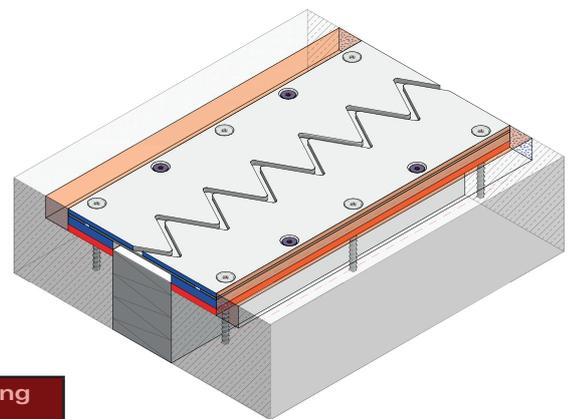

| Profil | Profilhöhe | Aussparung (B) | Aussparung (T) |
|--------------|------------|----------------|----------------|
| SL ES 232-21 | 21 mm | 330 mm | 30 mm |

Allgemeine Informationen zum Produkt
finden sie auf Seite 1

Technische Anpassungen vorbehalten