





Besonderheiten

- speziell für Industrie & Gewerbe
- geeignet für Staplerverkehr
- keine Rissbildung bzw. Materialermüdung
- extrem belastbar
- bruchsicher




SL ES 232 OB

Schwerlastprofil Edelstahl in Ortbeton

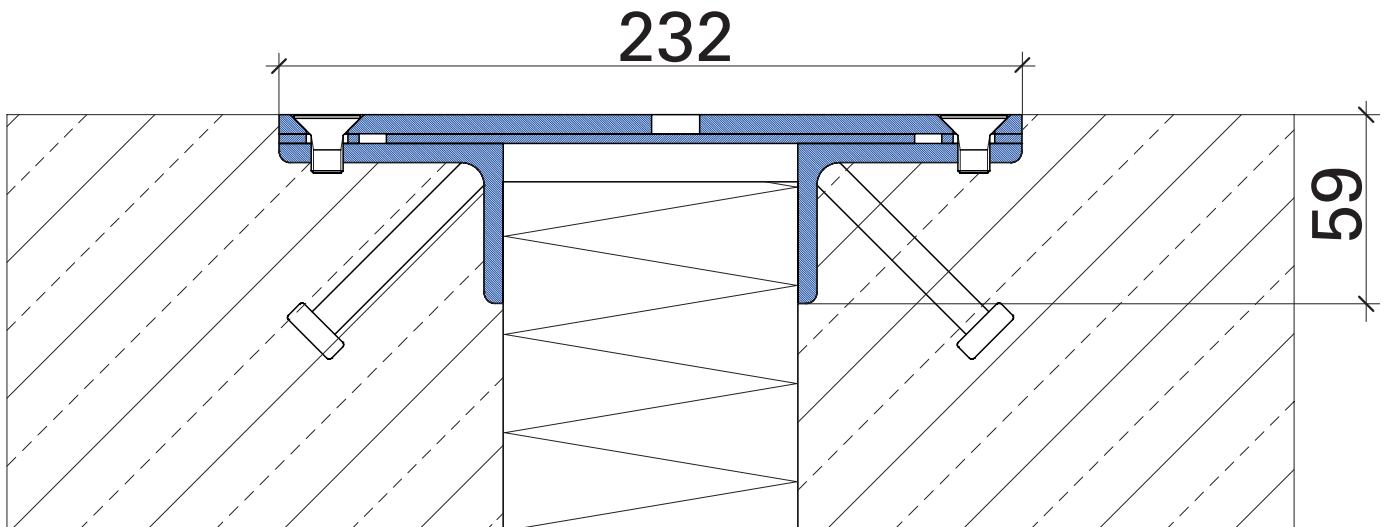


Dehnweg

35 mm
(-15 / +20
mm)




Fugenbreite

90 mm



Belastung

B125 / D400
FL5

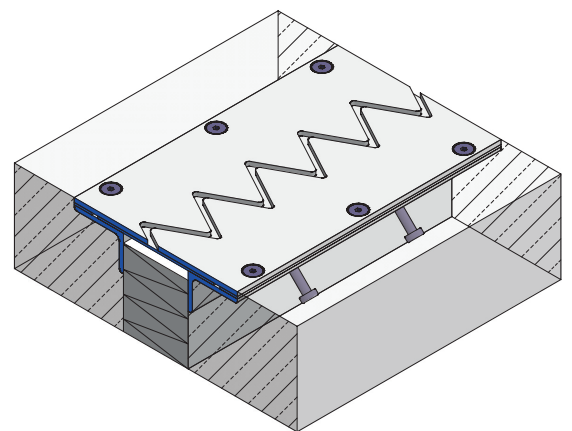

Allgemeine Informationen zum Produkt
finden sie auf Seite 1

Technische Anpassungen vorbehalten