



Made in
AUSTRIA

Gollner Dehnfugen- und
Rinnensysteme Vertriebs GmbH

Südstadtzentrum IV/9
2346 Maria Enzersdorf
T +43 (2236) 860 721
office@gollner.at

FN 599160v





Besonderheiten

- Beschichterflansch
- Stöße dicht verschweisst
- geringer Wartungsaufwand
- hohe Belastbarkeit




WFP S 128 B

Wasserdichtes Fugenprofil mit Beschichterflansch

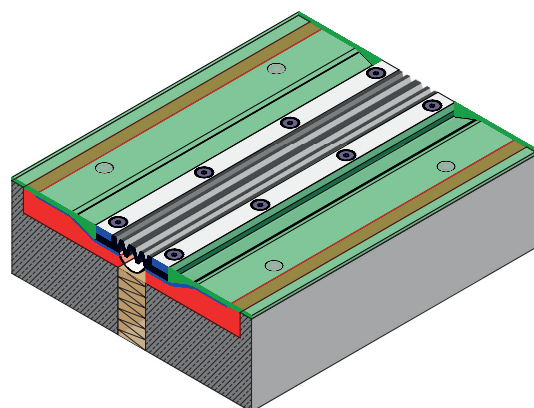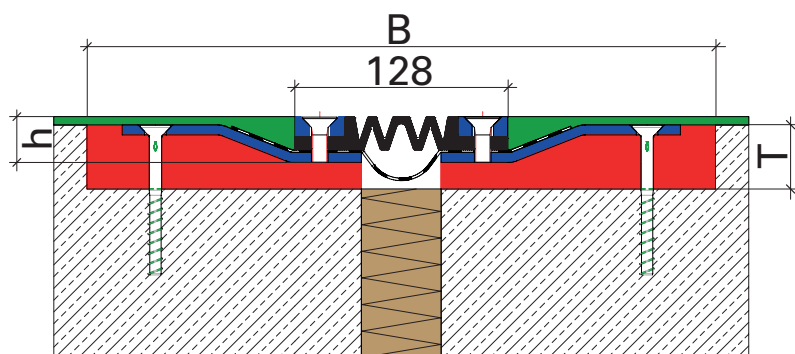

Dehnweg	Dehnweg	Fugenbreite	Belastung
60 mm (±30 mm)	30 mm (±15 mm)	70 mm	B125 - D400 FL5

Profil	Profilhöhe (h)	Aussparung (B)	Aussparung (T)
WFP S 128 B-28	28 mm	380 mm	40 mm
Unterkonstruktion in V2A oder V4A			

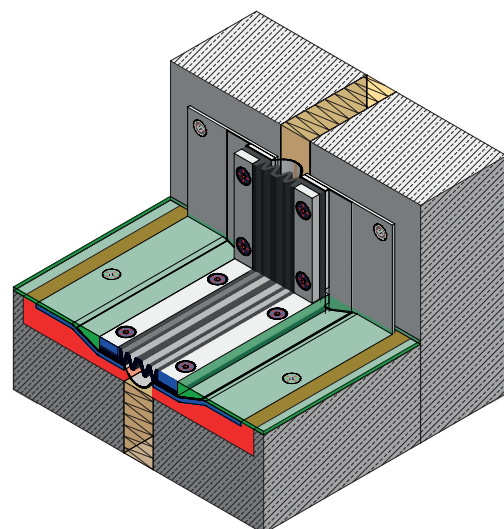

Allgemeine Informationen zum Produkt
finden sie auf Seite 1

Technische Anpassungen vorbehalten